Alkimisia
Forniture materiale ad uso odontoiatrico
La scelta di poterci contare
www.alkimisia.it | info@alkimisia.it | 331 470 8680 375 617 5875

Strumentazione

StripFIX kit

EDENTA

Strisce diamantate abrasive interprossimali montate, con pratica impugnatura

Il supporto girevole può essere fissato in 4 posizioni e orientato nella posizione ottimale per un facile accesso nei settori anteriori e posteriori.

Kit assortito: **1 impugnatura + 4 strisce:**
SF-M grana media blu,
SF-F grana fina/rossa,
SF-SF grana superfine/gialla,
SF-SS dentatura a sega/bianca

Listino € 77,50 **€ 65,00**




Ricambi

conf x 10 pz

- **SF-M** grana media/blu **(45 Î¼m/0.13 mm), monolaterale**
- **SF-F** grana fina/rossa **(30 Î¼m/0.10 mm), monolaterale**
- **SF-SF** grana superfina/gialla **(15 Î¼m/0.08 mm), monolaterale**
- **SF-SS** dentatura a sega/bianca **(0.04 mm), senza diamante**

Listino € 82,00 **€ 72,00**

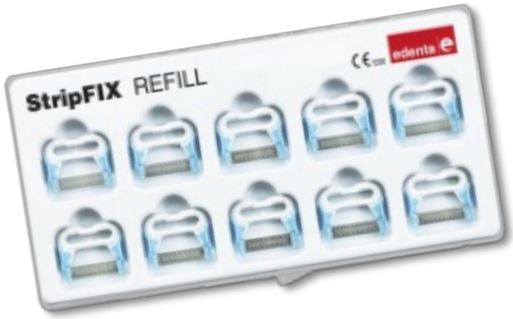

Set Interprossimale Stripping

AKOSDENT


Kit per stripping interprossimale

La confezione contiene:
n.1 Manipolo riduttore con irrigazione esterna
n.10 lame miste granulometrie, 2 per misura
n.1 manico per lame manuale
n.1 calibro inox per misurazione
n.1 pin per estrazione lame
n.1 valigetta alluminio.

Caratteristiche lame:

Granulometria (µm)	Spessore (mm)
15	0,17
25	0,19
40	0,23
60	0,32
90	0,40

Listino € 377,70 **€ 259,00**

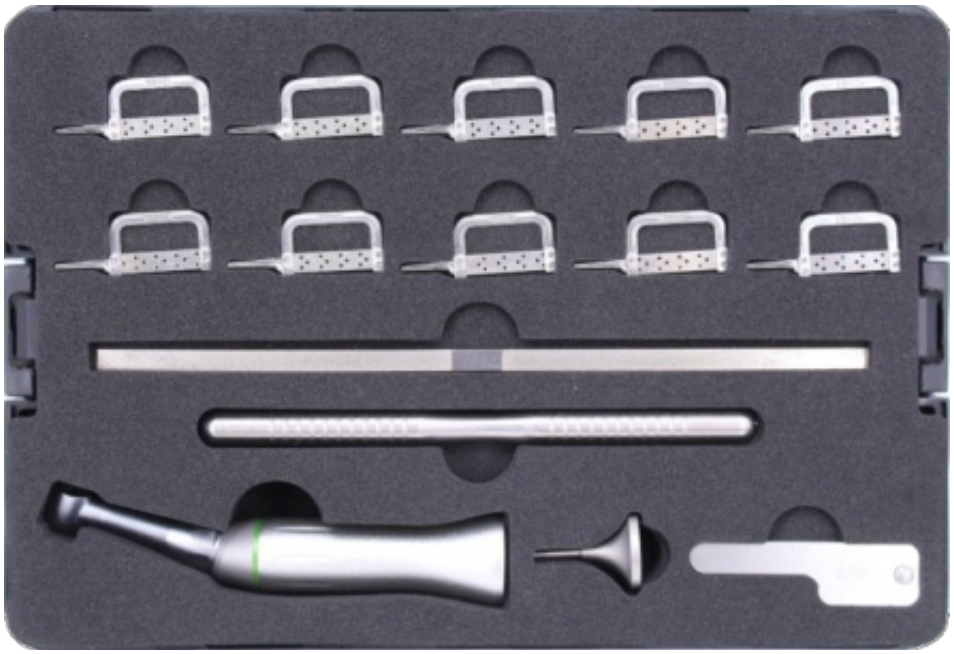

Offerte valide fino al 31-12-2026 salvo esaurimento scorte o modifiche della Casa

Contrangolo
Blue L-40

3TECH

Contrangolo blu (1:1), con luce

Caratteristiche:
- Spray doppio aria/acqua.
- Velocità di rotazione massima: 40.000 rpm.
- Per frese CA.
- Intensità luminosa: ≤ 24.000 LUX.
- Rumorosità: ≤ 70 dBa.
- Peso : 78,4 g.

€ 170,00



Turbina E680L

KAVO

Turbina EXPERTtorque Lux

- Potenza (18W) per rapide preparazioni ed estrema silenziosità (62 dB).
- Testina in acciaio inossidabile e rivestimento in EXPERTgrip.
- Cuscinetti in ceramica
- 4 spray
- Forza di tenuta del mandrino fino a 30N
- Filtro dell'acqua.
- Dispositivo anti-riflusso e autoclavabile a 135°. Fotoconduttore da 25.000 LUX.

Altezza testina: **13,6 mm** - *Ø testina:* **12,5 mm**

Garanzia 24 mesi

€ 615,00



Contrangolo
Green L-2500

3TECH

Contrangolo con luce
ideale nelle procedure di profilassi
e lucidatura a bassa velocità

Caratteristiche:
- Rapporto 16:1, anello verde.
- Velocità max.: 2.500 rpm.
- Mandrino a triplo morso.
- Testina rimovibile.
- Cuscinetti in ceramica.
- Spray singolo: raffreddamento interno.
- Fibra ottica: intensità luminosa ≤ 24.000 LUX.
- Per frese Ø 2,35 mm.
- Dimensioni della testina (Ø x H: 9,5 x 14,1 mm.
- Peso: 78,4 g.
- Rumorosità: ≤ 70 dB.

€ 310,00



Turbina S619L

KAVO

Turbina Smarttorque Lux S619 L

- A fibre ottiche.
- Fotoconduttore ottico da 25000 LUX.
- Testina in lega e gambo in metallo.
- Design ergonomico e maneggevole.
- 4 spray di raffreddamento.
- Dispositivo anti-riflusso.
- Potenza (15 W).
- Bassa rumorosità (65 dB(A)).
- Autoclavabile fino a 135°C.
- Potenza: 15 W. n° max di giri:350000 min.-1.
- Fotoconduttore da 25.000 LUX.

Altezza testina: **14,5 mm** - *Ø testina:* **12,5 mm**

Garanzia 24 mesi

€ 465,00



Contrangolo
blu a fibra ottica

AKOSDENT

Manipolo contrangolo
rapporto 1:1, fibra ottica

- Serraggio fresa Push Button, Intramatic
- Manipolo con luce
- Irrigazione interna
- Stringifresa a bottone (RT9)

Listino € 305,00

€ 189,00



Turbina K9L

AKOSDENT

Turbina a fibra ottica

- Predisposta per attacco multiflex Kavo
- Spray quadruplo
- Serraggio fresa Push Button

Listino € 296,00

€ 205,00



331 470 8680 375 617 5875
www.alkimisia.it • info@alkimisia.it



SGMS ER20i

NSK

Contrangolo in acciaio inox per implantologia, senza luce, con testina Ultra-Miniature

Ideali per soddisfare ogni esigenza chirurgica progettati per essere utilizzati con torque operativo sino a 50 Ncm.

Listino € 927,00 **€ 680,00**

- **Rapporto: 20:1, anello verde.**
- **Torque: Max 50 Ncm.**
- **Velocità massima: 2.000 rpm.**
- **2 tipi di indicatore di profondità (8 mm e 12 mm).**
- **Autoclavabile fino a 135 °C.**
- **Testina Miniature, non comune tra i manipoli chirurgici, espande le traiettorie di utilizzo e aumenta la visibilià del campo d'intervento.**
- **Sistema di raffreddamento interno ed esterno per una costante erogazione dell'acqua nell'area di lavoro.**
- **Serraggio dello strumento a levetta.**

Surgical
Power Pro L-40

3TECH

Manipolo chirurgico LED dotato di presa ergonomica

Caratteristiche:

- Rapporto: 1:1, anello blu.
- Velocità max: 40.000 rpm.
- Per frese chirurgiche: Ø 2,35 mm.
- Dotato di doppio spray aria/acqua.
- Intensità luminosa: <25.000 Lux.
- Pressione: da 2,5 a 3 bar.
- Rumorosità: ≤ 70 dBa.
- Peso: 93,8 g.

€ 232,00



Contrangolo
S-Max M25L

NSK

Manipolo contrangolo, anello blu

Con corpo in acciaio inossidabile, dotato di:
– spray singolo
– sistema Clean Head
– cuscinetti in ceramica
– Fibre ottiche in vetro Cellular Glass.

Per frese CA (diametro 2,35)
– autoclavabile fino a 135 °C
– rapporto 1:1
– velocità massima:40.000 giri/min.

€ 388,00



Contrangolo
S-Max M95L

NSK

Manipolo contrangolo anello rosso

Con corpo in acciaio inossidabile, dotato di:
– spray quadruplo,
– sistema Clean Head,
– cuscinetti in ceramica,
– fibre ottiche in vetro Cellular Glass

Per frese FG (diametro 1,6)
– autoclavabile fino a 135 °C
– rapporto 1:5
– velocità massima:200.000 giri/min.

€ 490,00





S-Max M900KL

NSK

Turbine dal design ergonomico

- **Corpo in acciaio inossidabile.**
- **Cuscinetti in ceramica e nuova forma del rotore.**
- **Sistema "Clean Head".**
- **Spray quadruplo.**
- **Fibre ottiche Cellular Glass da 25.000 Lux.**
- **Meccanismo Push.**
- **Autoclavabili a 135°C max.**

€ 388,00

Attacco Multiflex Kavo
- Testina Standard
- Velocità di rotazione: da 360 a 430.000 giri/min.
- Dimensioni della testina: Ø 12,1 x H 13,3 mm.
- Potenza: 26 W.

Velocare

VELOCE

3454893

Dispositivo lubrificazione rotatorio

Dispositivo per la lubrificazione degli strumenti dentali rotanti che unisce funzionalità e design in un corpo compatto e sofisticato. La facilità d'uso e le molteplici funzioni assicurano una pulizia e una lubrificazione completa degli strumenti.
Il volume della soluzione viene programmato automaticamente in base al tipo di manipolo.
Inoltre, è dotato di un serbatoio dell'olio integrato da 300 ml. Il suo design compatto consente di risparmiare spazio e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

Peso netto: kg 7,2 | 310 x 270 x 350 (mm)

La confezione contiene:
- **Unitá principale**
- **Adattatore di alimentazione**

Listino € 2.095,00

€ 660,00



Alkimisia
La scelta di poterci contare

i-Scan: strumento digitale intuitivo per la radiografia intraorale

Proponiamo una nuova tipologia di prodotto per rispondere alle esigenze di imaging intraorale: il facile utilizzo di i-Scan consente ai professionisti di acquisire immagini eccezionali in modo rapido e semplice. Driver Twain compatibili con eventuali software di terze parti.



Performace di alto livello

Processore 8-Core con tecnologia a 14 nanometri.

Qualità senza compromessi

Una risoluzione reale di 17 LP/mm.

Esperienza utente migliorata

Monitor touch screen capacitivo da 7" (800x1280 px).

Doppia modalità di utilizzo

Software Stand-Alone user friendly integrato nel dispositivo o software sul computer personale (compatibilità Windows).

Listino € 5.000,00 **€ 3.250,00**



Immagine reale
Credit: Dott. Gianluca Plotino

Lastre flessibili e sottilissime:

Spessore di appena 0,4 mm, quattro formati differenti:


- 21 x 35 mm: 1 pezzo in dotazione
- 23 x 39 mm: 1 pezzo in dotazione
- 31 x 41 mm: 2 pezzi in dotazione
- optional: 27 x 54 mm




Free Scan: l'imaging per una diagnosi accurata e di qualità

Listino € 3.750,00

€ 2.450,00

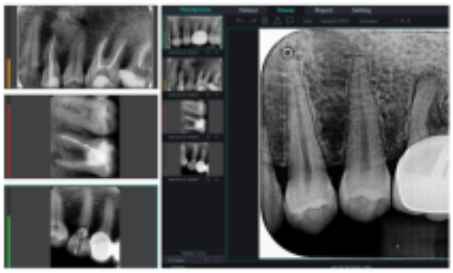

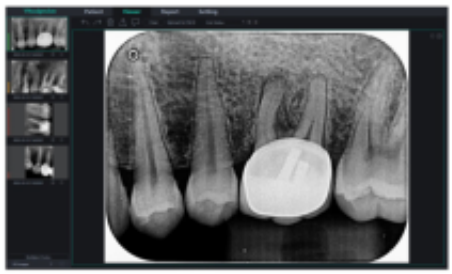



Connettività:
Collegamento stabile e sicuro tramite USB.

25 µm:
Accuratezza e contrasto per una diagnosi rapida ed efficace.

17LP/mm + 65535:
Ottima risoluzione per una miglior differenziazione dei tessuti.

"Per te, una nuova esperienza di visualizzazione delle immagini e la garanzia di una fotografia sicura"

La perfetta unione tra estetica e semplicità:

Un prodotto adatto a contesti esclusivi, grazie al suo design particolare e alla dimensione veramente compatta (28x16,5x21 cm) permette di concentrarsi solo sull'assistenza ai pazienti.

Un algoritmo avanzato, per una visualizzazione rapida delle immagini, nonostante l'ottima risoluzione:

L'algoritmo multi-layer permette una maggior differenziazione dei tessuti e delle diverse strutture anatomiche, ora in super-risoluzione.
Le lastrine ultrasottili garantiscono il massimo comfort al paziente e la massima adattabilità alle esigenze cliniche (grazie anche alle varie dimensioni possibili).
Le lastre in formato 0/1/2/3 permettono qualsiasi rappresentazione e prospettiva del dente, in modo da agevolare il lavoro in studio dell'odontoiatra.

Facile e veloce:

La scansione viene avviata tramite un solo pulsante: risparmia tempo con una digitalizzazione veloce e sicura. Il blocco automatico, che interviene dopo 120 secondi, assicura l'integrità dei dati acquisiti.

Processore all'avanguardia:

Il chip FPGA accelera l'acquisizione dei dati. Il dispositivo viene offerto con un esclusivo software per la visualizzazione ed elaborazione delle immagini (aggiornamenti compresi), che registra i valori dell'acquisizione e invia al professionista tempestivi promemoria relativi all'esposizione (permettendo l'ottenimento di un immagine più nitida).
Free Scan è stato creato per essere utilizzato in ambiente Windows.

Lampada
Curing Light LED-1007

3TECH

Lampada LED cordless

Caratteristiche:

- Intensità luminosa: 5 W>1100 mW/cm².
- 3 modalità di polimerizzazione.
- 4 tempi preselezionati: 10, 20, 30, 40 secondi.
- Spegnimento automatico.
- Lunghezza d'onda: 430-485 nm.
- Polimerizzazione: 10 s, > 3 mm (5 W).
- Capacità: 2200 mAh.
- Tensione: 00-240 V, 50-60 Hz.
- Dimensioni: ø 22 x 175 mm.
- Peso: 152 g.

La confezione contiene:

1 manipolo + 1 base di ricarica + 1 caricatore + 1 batteria al Litio + 1 puntale + 1 piastra di protezione + manuale d'uso

€ 79,00

Per l'acquisto di 2 pz € 74,00



Lampada a led
D-2000 Apoza

Lampada fotopolimerizzatrice

Dotata di Luce a LED da 3/5/7 Watt selezionabili, a lunga durata, di ultima generazione, indicata in ogni campo di applicazione.

Produce meno calore per un maggiore comfort del paziente. Memorizza l'ultima modalità utilizzata. Se non viene utilizzata per più di 90 sec., entra automaticamente in standby.

La confezione contiene:

- Manipolo fotopolimerizzatore
- Base ricarica
- Batteria al litio
- Cordone elettrico con adattatore
- Fibra ottica Ø 8 mm
- Sterilizzabile a 121°C
- Schermo protettivo arancione

€ 176,00



Easylight
Lampada LED

R&S

Lampada fotopolimerizzatrice

Caratteristiche:

- Fonte luminosa LED di elevata efficacia: 5 W.
- Lunghezza d'onda: 420 - 480 nm.
- Alimentazione: 100/240 V, 50/60 Hz.
- Dimensioni: 31 x 34 x 260 mm.
- Peso del manipolo: 145 g.
- Autonomia: 66 min.
- Modalità "Stand-by" dopo 120 sec.
- Potenza: 1.000 mW/cm².

Listino € 265,00 **€ 135,00**

La confezione contiene:

1 manipolo + 1 fibra ottica nera Ø 8 mm + 1 carica batteria + 1 schermo protettivo + 1 alimentatore

iLed

WOODPECKER

3478154

Lampada Led, testina in metallo

- Potenza constante di 2500 nm/cm²
- Testina rotante 360° in metallo
- Indurimento in 1 secondo
- Desing ergonomico
- Batteria in litio con CB (certificazione di 3,7 V anti esplosione)
- Alimentazione: AC 100V-240V

La confezione contiene:

- **Unità principale LED**
- **Fibra ottica in metallo**
- **Caricatore a piedistallo**
- **Protezione monouso 100 u**
- **Manuale di istruzioni**
- **Tessera di garanzia**

€ 118,00

Easysonic+ R&S

Vasca ad ultrasuoni

Dal design innovativo. Indicata per la pulizia e la disinfezione rapida degli strumenti e di tutta la piccola strumentazione (lime, uncini, frese, ecc.).

Caratteristiche:

- Potere pulente molto efficace.
- Indicatori luminosi dello stato del ciclo (solo se collegata alla rete elettrica, se in funzione, se ci sono anomalie).
- Vasca in acciaio inox .
- Trasduttore di doppia potenza
- Pulsante di regolazione ergonomico.
- Tempo programmabile fino a 30 minuti.
- Temperatura di lavoro di 55°C.



Dimensioni (cm | l x h x p)

- 25,6 x 22 x 15,6
- *vasca:* 23,8 x 9,8 x 13,5
- Capacità: 3 litri.
- Peso: 3,8 Kg.
- Potenza: 250 W.
- Frequenza: 20/50 kHz.

Garanzia: 2 anni

Listino € 769,00

€ 520,00

DB-4863

Lavatrice ad ultrasuoni

CARLO DE GIORGI

Lavatrice ad ultrasuoni con cestello in acciaio inox

Progettata per offrire una pulizia profonda e precisa. Ideale per studi odontoiatrici, centri estetici ed altri ambienti professionali.
Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, garantisce affidabilità, sicurezza e risultati impeccabili.

- *Capacità:* 6 litri
- **Display digitale a LED a 5 colori, assicura una gestione intuitiva.**
- **Timer Digitale Programmabile, regolabile da 5 a 30 minuti per un controllo preciso dei tempi di pulizia e risultati ottimali.**
- **Doppi trasduttori nel serbatoio di pulizia, che migliorano l'efficacia della pulizia.**
- **Serbatoio di pulizia in acciaio inossidabile.**
- **Pannello di controllo con rilevamento capacitivo.**
- **Ventole di raffreddamento per funzionamento continuo.**
- **Timer digitale selezionabile da 5 a 30 minuti**
- **Frequenza ultrasuoni: 46 ~ 48 kHz**
- **Dimensioni esterne: cm 37 x 29 x 20,5**
- **Riscaldamento acqua: temperatura preimpostata a 40°C - 45°C - 50°C - 55°C - 60°C**

Listino € 835,00

€79,00



Thermosealer TS-12

3TECH

Termosigillatrice per buste e guaine di sterilizzazione

- LED lampeggiante e bip sonoro al raggiungimento della temperatura impostata.
- Tempo di preriscaldamento breve: 2-3 min.
- Tempo di saldatura: 6 sec.
- Larghezza/lunghezza max della saldatura: 12 mm / 30 cm.
- Visibilità della zona di taglio.
- Temperatura di sigillatura: da 175°C a 180°C.
- Potenza: 180 W.
- Tensione: 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.
- Spegnimento automatico dopo 30 min.
- Dimensioni (L x H x P): 44,2 x 30,5 x 12,5 cm.
- Peso: 3,3 kg.

€ 299,00



X-Smart Pro+

Motore endodontico con localizzatore apicale

DENTSPLY MAILLEFER

3434262

Motore endodontico con movimento reciprocante e rotante con localizzatore apicale integrato, contrangolo mini 5:1 con LED integrato, rivestimento del manipolo in acciaio regolabile a 360°, supporto magnetico per il manipolo, accessori (caricabatteria con adattatori di alimentazione, universali), clip labiale, pinzetta di connessione, cavo di connessione a Y.

Intervallo di torque: **0,2 Ncm -7,5 Ncm.**
Intervallo di velocità: **100-3000 giri/min.**
Interfaccia touch screen **da 7pollici.**
Aggiornabile tramite Wi-Fi.

La confezione contiene:
Motore endodontico X-Smart® Pro+
con localizzatore apicale integrato,
mini contrangolo con LED integrato,
posizione regolabile a 360°,
custodia per manipolo in acciaio inossidabile,
supporto magnetico per manipolo,
box accessori (caricatore con adattatori),
clip per labbro, clip per lima ,
Cavo connettore a Y

Listino € 3.300,00

€ 2.150,00





Endo Radar Pro White

WOODPECKER

3477701

Micromotore endodonzia cordless con localizzatore apicale

- Manipolo più piccolo: **2 mm in meno di diametro e 7 mm in meno di circonferenza**
- Velocità più ampia: **100 rpm ~ 2500 rpm**
- Altri built-in file system: **33 built-in file system**
- Funzione extra: **ATR** (Automatic Torque Reverse)

La confezione contiene:
Unità base principale
Micromotore cordless

€ 680,00

331 470 8680 375 617 5875
www.alkimisia.it • info@alkimisia.it

Apex Locator

CLINIX

Localizzatore apicale da tavolo

Dotato di display LCD da 4,5" che consente una facile lettura degli apici durante il trattamento endodontico.

Caratteristiche:

- Funziona efficacemente in qualsiasi condizione di utilizzo: canale umido o secco.
- Tecnologia avanzata di misurazione dell'impedenza della rete a frequenza multipla e calibrazione automatica.
- Le immagini visualizzate sullo schermo indicano la traiettoria della lima e il limite dell'apice.
- Il morsetto per la lima, il gancio labiale e la sonda possono essere sterilizzati in autoclave a 134°C per 18 min.
- Batteria: 3,7 V/ 750 mAh.
- Consumo energetico: ≤ 0,5 W.
- Dimensioni (L x H x P): 13,8 x 10,7 x 7,7 cm.
- Peso: 385 g.



Garanzia: 2 anni

Listino € 442,00 **€ 299,00**

Apex One

Localizzatore Rotomax

SEPTALINE

Motore endodontico senza fili, con localizzatore apicale integrato

Oltre ad essere molto leggero e con una ergonomia senza eguali, possiede una testina molto piccola; detta miniature, orientabile a 360° che permette di lavorare con estrema facilità e sicurezza anche in aree molto difficili da raggiungere. Si presenta con un display molto chiaro e a colori, questo permette al rilevatore apicale integrato di essere monitorato con facilità e chiarezza; schermo TFT a colori.
Con 10 programmi personalizzabili da M1 a M10 rende il lavoro più veloce ed intuitivo soprattutto nel cambio dello strumento; i programmi possono essere gestiti e registrati sia per gli strumenti rotanti che reciprocanti, infatti sul micromotore può essere programmato l'angolo di reciprocazione da 30°-370° ad intervalli di 10° , oltre che alla velocità e alla coppia, che hanno alte prestazioni per la categoria. Compatibile con tutti gli strumenti presenti in commercio.

La confezione contiene:

- Motore ApexOne senza fili
- 1 x AO-CA contrangolo/testa isolata
- 1 x Base di ricarica induttiva
- 1 x Alimentatore 5V – 1A 2 x Cavi labiali Type-C
- 1 x Confezione da 2 ganci labiali
- 1 x Confezione da 2 file probe
- 1 x Confezione da 2 file clip
- 1 x Adattatore AO-CA per lubrificazione

€ 670,00



Ai-Pex

CARLO DE GIORGI

Localizzatore apicale

3463359

Localizzatore apicale con tester di vitalità pulpare

Semplifica il lavoro del professionista: è dotato di tester per la polpa dentale ed offre la possibilità di connessione ad **End Smart+**.

La misurazione del canale radicolare è ancora più accurata:

- Autocalibrazione all'avvio
- Velocità di elaborazione delle informazioni 2 volte maggiore
- Affidabilità aumentata per canali irrigati

Listino € 570,00

€ 415,00

Ablatore Newtron P5 XS B.Led

ACTEON

Generatore di ultrasuoni della linea Newtron per procedure di profilassi, parodontologia, endodonzia e restaurativa, dotato di sistema B.LED per il rilevamento della placca.

Caratteristiche:

- Pannello frontale inclinato e superficie in vetro liscia e impermeabile per un utilizzo intuitivo e una facile decontaminazione.
- Manopola di regolazione della potenza rimovibile e retroilluminata.
- Tecnologia Cruise Control System (CCS) che regola automaticamente le vibrazioni della punta e sistema di codifica colori per l'impostazione della potenza corretta.
- Manipolo Newtron SLIM B.LED con sistema di rilevamento della placca mediante fluorescenza, da utilizzare con il liquido F.L.A.G. per B.LED.
- Supporto per manipolo installabile frontalmente o lateralmente.
- Serbatoio da 300 ml, stabile e facilmente ricaricabile, con livello del liquido sempre visibile e possibilità di miscelazione diretta.



- Flusso di irrigazione regolabile da 5 a 40 ml/min.
- Manipolo da 48 g con cavo da 2 m.
- Dimensioni (L x H x P): 14 × 18,5 × 26 cm.
- Peso dispositivo: 2.100 g.

Listino € 2.802,00

€ 1.475,00

La confezione contiene:

1 dispositivo Newtron P5 XS B.LED +
1 manipolo Newtron SLIM B.LED con anello blu +
1 anello LED bianco +
3 inserti (1, 2, 10P con chiavetta) +
liquido F.L.A.G. (5 monodose da 1,5 ml cad.) +
1 serbatoio con coperchio da 300 ml.

Tri-Scaler Aqua

R&S

Ablatore ad ultrasuoni

Potente ed efficace dotato di sistema con serbatoio per una migliore pratica in endodonzia e parodonzia.

Caratteristiche:

- 3 modalità di utilizzo possibili: ablazione del tartaro (G), parodonzia (P) ed endodonzia (E).
- Regolazione della potenza a seconda delle vostre necessità (da 3 a 20 W) per un adattamento preciso dell'intensità delle vibrazioni.
- Scelta dell'alimentazione dell'acqua: tramite il serbatoio o tramite un'entrata esterna.
- Possibilità di aggiungere soluzioni per irrigazione.

- **Capacità del serbatoio: 300 ml e 500 ml, a scelta, con indicatore del livello dell'acqua.**
- **Manipolo staccabile ed autoclavabile (135°C).**
- **Compatibile con gli inserti Satelec® e NSK.**
- **Dimensioni: 23,7 x 20,6 x 9,5 cm.**
- **Peso: 1,17 Kg.**

La confezione contiene:

1 manipolo staccabile + 2 serbatoi
+ 1 cavo d'alimentazione + 1 pedale di controllo
+ 8 inserti (4S, 5S, 6S, 7S, 1S, 3S, 8S, 2S)
+ 1 chiave dinamometrica + 1 chiave endodontica
+ 1 mandrino endodontico
+ 4 lime endodontiche.

Listino € 1.420,00

€ 610,00



Alkimisia
La scelta di poterci contare

Easy Scaler L-28

3TECH

Ablatore ad ultrasuoni compatto dotato di serbatoio

Caratteristiche:

- Intuitivo e compatto, dotato di controllo touch.
- Capacità del serbatoio: 600 ml (con indicatore di livello).
- Movimenti lineari precisii.
- Manipolo incluso, smontabile ed autoclavabile.
- Intensità luminosa dei manipoli: 5.000 LUX.
- Dimensioni (L x H x P): 18 x 18 x 15 cm.
- Peso: 1,6 kg (unità di controllo); 53 g (manipolo Satelec®) / 56 g (manipolo EMS®).
- Disponibile nella versione tipo S (compatibile con inserti Satelec® e NSK) e nella versione tipo E (compatibile con inserti EMS®).

Garanzia: 2 anni (unità di controllo), 1 anno (manipolo)

€ 390,00



Manipolo per Easy Scaler L-28

3TECH

Manipolo per ablatore ad ultrasuoni

Caratteristiche:

- Versione tipo E (cordone compatibile con ablatori EMS® LED tipo Piezon LED, inserti EMS®).
- LED ad alta intensità luminosa: 5.000 LUX.
- Frequenza di vibrazione: 28 kHz ± 3 kHz.
- Deformazione primaria delle vibrazioni: < 90 µm.
- Potenza in uscita: 3 W – 20 W.
- Pressione acqua: 0,01 MPa – 0,5 MPa.
- Uscita semi-deflessione: 0,5 N – 2 N.
- Peso: 56 g.

Attacco EMS® Led, inserti EMS, bianca

€ 150,00



D600 Led

DTE

3478418

Dispositivo piezoelettrico a ultrasuoni DTE compatibile Satelec

D600, con oscillazioni sinusoidali modulate e con la nuova generazione di manipoli HD-8L, si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato.
Specificatamente migliorato per le applicazioni in campo endodontico, rappresenta a tutti gli effetti la nuova generazione di scaler. Trattamento indolore del paziente.

Listino € 1.150,00 **€ 445,00**

- **Oscillazioni sinusoidali modulate;**
- **1 manipolo autoclavabile HD-8L (fino a 135° C/ 0,22 Mpa);**
- **Controlli touch di precisione, design resistente all'acqua;**
- **3 modalità di funzionamento: ablazione, perio, endo;**
- **Erogazione automatica di acqua o soluzione dalla bottiglia integrata o da fonte esterna;**
- **Monitoraggio automatico della frequenza**
- **Completo di manipolo con luce a Led.**



UDSK-Led

3480077

WOODPECKER

Scaler ad ultrasuoni con luce compatibile EMS

L'acqua viene erogata attraverso il dispositivo, mentre il pedale serve esclusivamente ad attivare la vibrazione. L'apertura e la chiusura dell'acqua devono essere gestite manualmente tramite la chiave situata nella parte posteriore del prodotto. Autoclavabile a 135°.

Inclusi 5 inserti: **2 G1 1 G2 1 G4 1 P1**



€ 195,00



331 470 8680 375 617 5875
www.alkimisia.it • info@alkimisia.it



Air Prophy Plus

CARLO DE GIORGI

Manipolo sbiancatore

- **Punta ruotabile a 360°, autoclavabile, dotato di un meccanismo per una veloce disconnessione.**
- **Struttura in acciaio inossidabile.**
- **Proprietà antibatteriche nei condotti dove fluisce l'acqua.**
- **Sistema di anti-retroazione per evitare le contaminazioni.**
- **Bilanciamento perfetto del peso, design accattivante, facile nell'utilizzo e nella manutenzione.**

Colori:
Bianco | Giallo | Rosa | Verde | Arancio | Azzurro

Attacchi:
Midwest | Kavo | Sirona | NSK| | W&H | Bien Air

Listino € 300,00 **€ 175,00**



HD-7L

Manipolo ablatore

DTE

Manipolo ad ultrasuoni, compatibile attacco Satelec

Il prodotto è molto resistente in quanto può essere sottoposto a temperature e pressioni elevate senza crepe o deformazioni.
Grazie al suo design leggero ed ergonomico, permette di lavorare comodamente senza causare affaticamento alla mano dell'odontoiatra.

- **Scaler piezoelettrico realizzato in materiale sintetico**
- **Sterilizzabile in autoclave e termo-disinfettabile**
- **Compatibile con i sistemi di connessione e gli inserti Satelec e DTE**
- **Con luce**

Listino € 260,00 **€ 125,00**

Micromotore K5 PLUS/K

KAVO Dental Excellence

Micromotore con manipolo K5Plus da laboratorio, controllo TLC pedale

Per lavorare su materiali plastici e gesso e per rifinire le corone (entro certi limiti) (1.000 – 35.000 rpm).
Con il manipolo da laboratorio K5Plus vi offriamo un modello base intelligente e flessibile. Il manipolo presenta prestazioni convincenti con una coppia massima di 4,5 Ncm e una velocità fino a 35.000 giri/min.

Grazie al sistema monoalbero brevettato, il micromotore risulta robusto e resistente nel tempo. La forma corta e compatta ed il peso ridotto consentono di lavorare senza affaticarsi.

La confezione contiene:
Micromotore, versione a pedale
Manipolo K5plus, completo di K-Control TLC apparecchio di comando azionato a pedale
Cavo di alimentazione
Cavo di collegamento
Morsa di serraggio
Supporto manipolo
Kit di manutenzione

€ 1.350,00



HW-3H

Manipolo ablatore

WOODPECKER

Manipolo compatibile con ultrasuoni EMS

Manipolo per sistema di pulizia ad ultrasuoni, rimovibile, in titanio e sterilizzabile in autoclave. Il manipolo Woodpecker è compatibile con i dispositivi EMS.

- **Smontabile**
- **Realizzato in titanio**
- **Autoclavabile**
- **Compatibile con i dispositivi EMS**
- **Senza luce**

€ 109,00

